

Construction: fabrication en Belgique

-  Faible empreinte écologique
-  Processus de construction durable
-  100% recyclable/réutilisable




- **Construction totale en acier galvanisé**
L'épaisseur des profils des parois est de 5mm
Procure une rigidité et une sécurité interne supplémentaire
- **Totalement isolé**
Plancher: 22 mm de panneaux de particules imperméables et sol en vinyle de haute qualité + 120 mm de laine minérale, charge maximale: 350 kg/m²
Toiture: extra rigide grâce aux poutres latérales + 120mm de laine minérale, gouttières encastrées
Parois: bardage en plastisol profilé
(Plus facile à réparer, recyclable)
+ 120 mm de laine minérale
- Fenêtres PVC avec double vitrage 4-15-4
Possibilité d'équipement de stores intégrés d'origine
- Porte extérieure anti-effraction avec linteau en acier inoxydable
- Superposable jusqu'à 3 niveaux

Spécifications techniques

- Type de chauffage standard: convecteur
- Éclairage LED
- Boîte à fusibles
- Tout encastré: 3 prises
- Attestation de contrôle électrique
- Finition intérieure lavable
- Bonne isolation thermique et acoustique

Caractéristiques internes

- Accès adapté aux fauteuils roulants
- 1x Toilette séparée (grand)
- 2x Toilette séparée (femme)
- 1x Toilette séparée avec meuble évier (homme)
- 3x Urinoirs
- Porte d'entrée pour chaque pièce
- Raccordements aux sources utilitaires

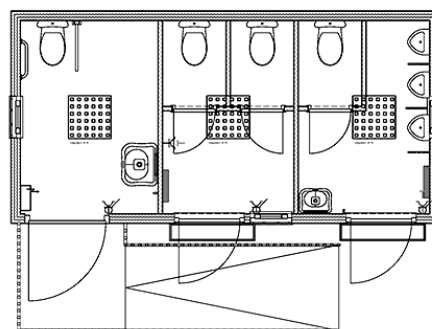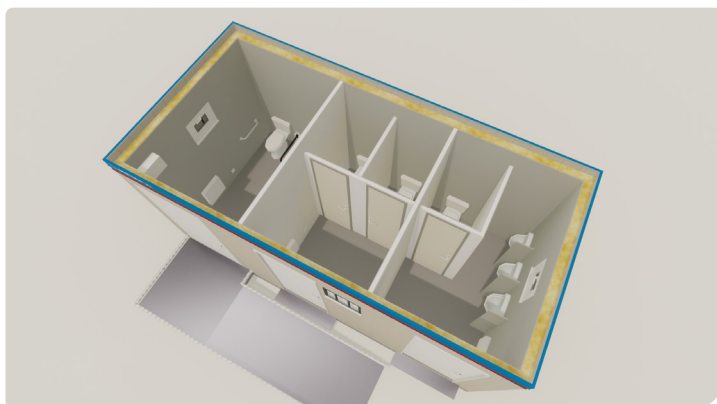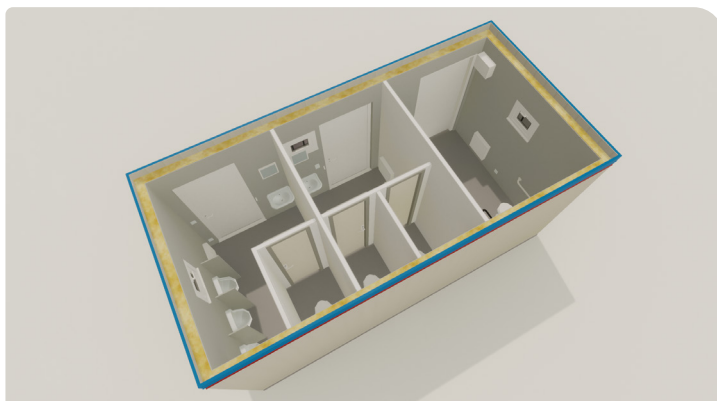

Veuillez noter que le positionnement et les couleurs des fenêtres, portes et/ou accessoires figurant sur cette fiche peuvent différer de la réalité.