


## Aufbau: hergestellt in Belgien

-  Geringer ökologischer Fußabdruck
-  Nachhaltige Bauweise
-  100 % recycelbar / wiederverwendbar

- **Vollverzinkte Stahlkonstruktion**  
*Wandstärke der Profile de Grundkonstruktion beträgt 5 mm  
Bietet zusätzliche Steifigkeit und innere Sicherheit*
- **Vollständig gedämmt**  
**Boden:** 22 mm wasserfeste Spanplatte und hochwertiges Vinylboden  
+ 120 mm Steinwolle, maximale Belastung: 350 kg/m²  
**Dach:** Extra stark durch seitliche Träger  
+ 120 mm Steinwolle, integrierte Dachrinnen  
**Wände:** profilierte Plastisol-Verkleidung  
*(leichter zu reparieren, recycelbar)*  
+120 mm Steinwolle
- PVC-Fenster mit Doppelverglasung 4-15-4  
serienmäßig mit integrierten Rollläden ausgestattet
- Einbruchssichere Außentür mit Schwelle aus Edelstahl
- Stapelbar bis zu 3 Etagen

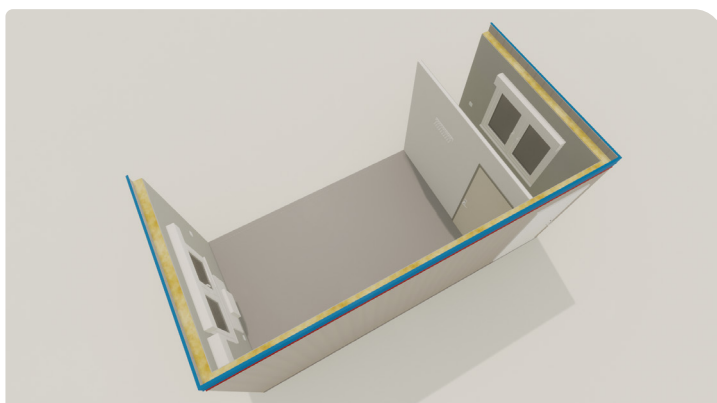


## Technische Spezifikationen

- Heizungsstandard: Konvektor
- LED-Beleuchtung
- Sicherungskaste
- Alles eingebaut: 6x Steckdosen
- Prüfbericht Elektrik
- Waschbarer Innenausbau
- Gute Wärme- und Schalldämmung

## Interne Merkmale

- Kombinierbar mit Typ BU-06-CH und -CI
- Für größere Freiflächen
- Flure zur Verfügung gestellt

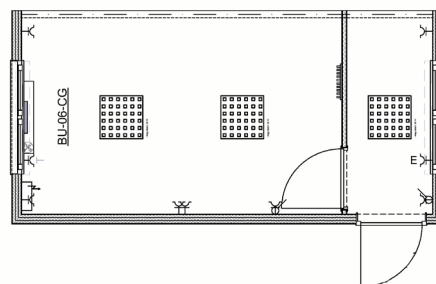

Bitte beachten Sie, dass die Position und Farben der Fenster, der Türen und/oder des Zubehörs auf diesem Datenblatt von der tatsächlichen Ausführung abweichen können.